




AITEC

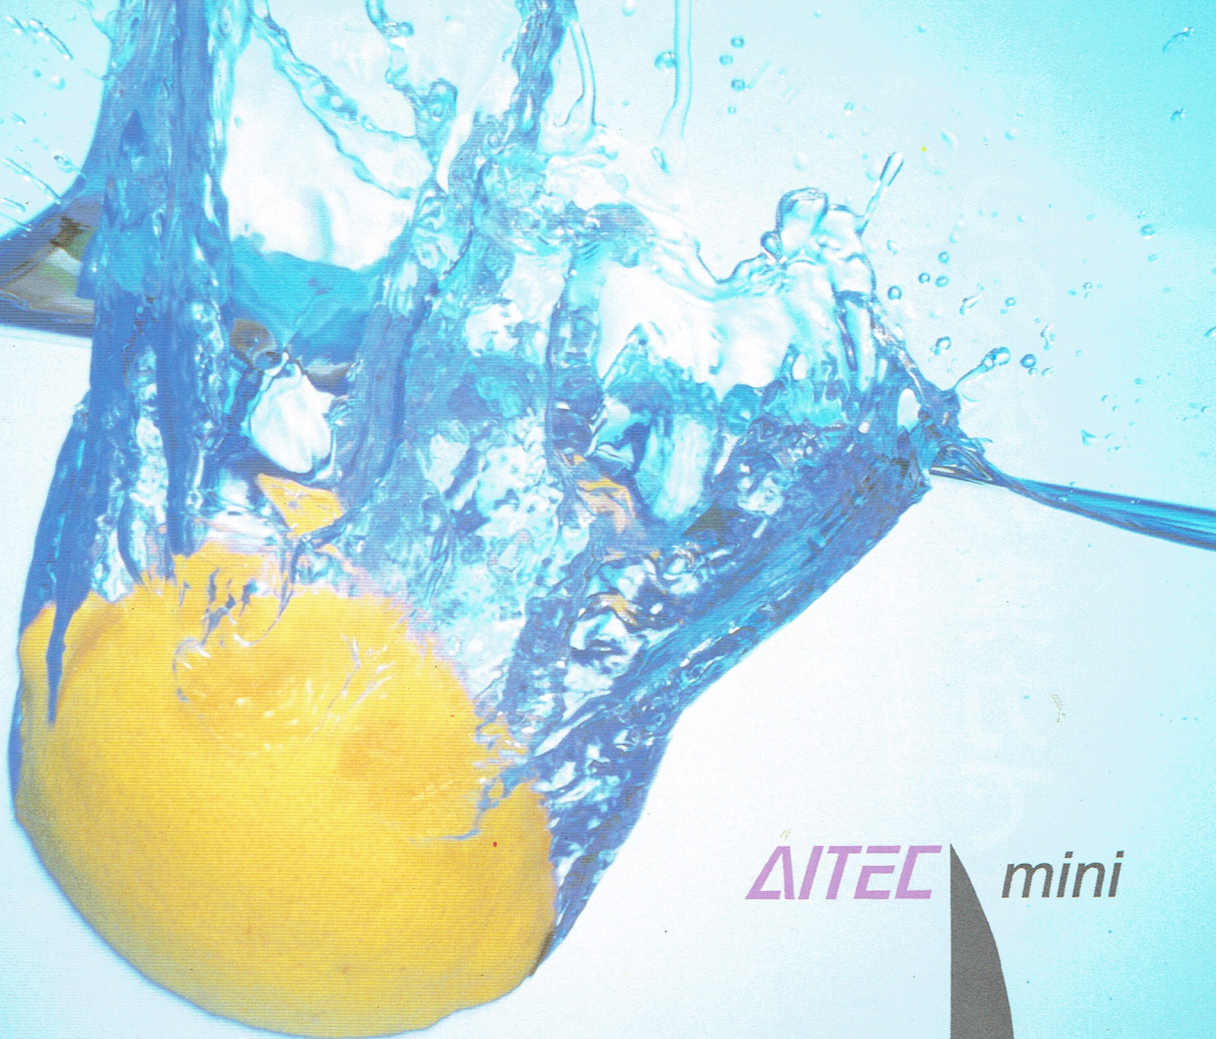

AITEC mini

アイテックミニは、抗菌・除菌に優れた強酸性水と、強い還元力をもつ強アルカリ水を簡単につくれます。
また、ヘルシーライフに欠かせない飲用アルカリイオン水も生成できる多目的な電解水生成装置です。

AM-2D



強電解水生成装置 卓上型
アイテックミニ AM-2D

標準価格(税別)

¥128,000

四つの水の実力です。

衛生に、強酸性水・強アルカリ水。
美容と健康に、弱酸性水・弱アルカリ水。



強電解水生成装置
アイテックミニAM-2D



時代はマルチパーパス。
アイテックミニは自慢の多いすぐれモノ。

取付け工事のいらない卓上型

アイテックミニは、一般の100V電源で使用でき、取付場所を選ばず工事も不要です。お好きな場所でお使いください。

一台四役

アイテックミニは水道水に微量の食塩を添加して生成することにより強酸性水と強アルカリ水を約20分で造ります。また無添加で生成しますと私たちのヘルシーライフを応援する飲用アルカリイオン水と弱酸性水を約10分で造ります。

電解槽が分離構造で取扱簡単

電解槽は水槽、ガスケット、隔膜に分解できますので、簡単に洗浄でき、保守も容易です。

電解槽は常に清潔保持

左右対称の電解槽を反転使用することにより、常に電解槽内や隔膜へのカルシウムの付着を防ぎ隔膜の寿命を伸ばすと共に電解槽内を清潔に保ちます。

電極の交換は不要

アイテックミニは陽極側にフェライト電極、陰極側にはステンレス電極を採用しており、半永久的にご使用できます。

感電防止装置

本体底面には一定限度以上本体が傾くと自動的に電流を遮断する傾斜スイッチを内蔵、又上蓋、コックレバーにも感電防止機構を採用しています。

ペーハー調整が簡単

タイマーの設定時間を変えることにより、用途に応じてpHを自在に調整できます。

生成電流監視装置

操作パネル上の表示スイッチを押すことで電流値が表示され生成時の状態が把握できます。又、電流の監視により、過剰な電流が流れた時、生成を自動停止します。



強力に抗菌・除菌するハイパワー。 強電解水の力です。

強酸性水の特長

- 強力な抗菌・除菌作用をもち、細菌やカビ等の微生物の生存や繁殖をおさえます。
- 消臭・酸化・漂白作用をもっています。
- 一般の食塩と水道水だけで造り、化学薬品は一切使用しません。
- 強酸性水は光に当たったり、空気や有機物に触れると普通の水に戻り、排水障害や残留性がありません。

■用途


食器・まな板等の洗浄に。雑布・タオル・おしぼりなどの除菌、漂白、洗浄に。野菜、生鮮食品の洗浄に。美容水に。園芸野菜や植物の病気の予防などに。生ゴミなどの消臭・除菌に。

強アルカリ水の特長


- pH値の高い水で、強い還元作用と酸化防止作用があります。
 - 脂肪や蛋白質の溶解に効果を発揮します。
 - 園芸野菜や観葉植物などの成長促進に。
- #### ■用途
- 食器や調理器具などの洗浄に。野菜や果物などの鮮度保持に。

ご注意

- 強電解水は飲用又は食品添加物として使用しないでください。
- 強酸性水は強い酸化力をもっており、金属類を錆びさせることがあります。強酸性水で洗浄した後は、錆びの予防として強アルカリ水で中和するか、十分水洗いしてください。

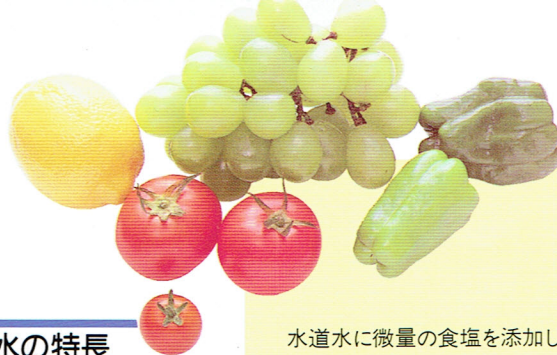

水道水に微量の食塩を添加し電気分解すると陽極側には H^+ （水素イオン）と塩素が発生し、強酸性水が生成されます。一方、陰極側には OH^- （水酸イオン）と水素が発生し、強アルカリ水が生成されます。陽極で生成された強酸性水は強い酸化作用のある溶存塩素を含んでおり、酸化還元電位+1300mV以上の電位をもつpH2.7以下の超酸化水です。これらの溶存塩素、高い酸化還元電位、低ペーハーが三位一体となり、強い抗菌・除菌力を発揮し細菌などの微生物の生存、繁殖を押さえます。

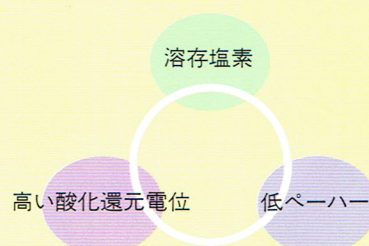

弱電解水のやさしさが ビューティ&ヘルシーライフをお手伝いします。



飲用アルカリイオン水は

健康な身体は弱アルカリ体質が基本、飲用アルカリイオン水はイオン化されたミネラルを豊富に含んだヘルシーウォーター。毎日の飲用水として、また、お茶やコーヒー、スープなど、調理用の水としてお使いください。

弱酸性水は

十分な洗顔は、スキンケアの決め手。健康なお肌はpH5～6の弱酸性。アテックミニで造る弱酸性水は、お肌を引き締めるアストリンゼン水として、洗顔や美容にお使いください。水道のお水から造るだけに、香料や防腐剤もなく、お肌にやさしく作用します。原液、もしくは必要に応じてうすめてお使いください。



⚠ 安全に関するご注意

- ご使用の際は、取扱説明書をよくお読みの上正しくお使いください。
- 本器は水道法に適合した飲用可能な水を対象としています。飲用不適な水は使わないでください。
- 本器は医療用具ではありません。

■仕様及び機能

	項 目	AM-2D
仕 様	電 源	AC100V (50/60Hz)
	入 力 電 流	2A
	本 体 寸 法	290 (W) × 366 (H) × 200 (D) mm
	本 体 重 量	約3kg
電 解 機 能	電解方式	貯水電解方式
	生成能力	
	強酸性水/強アルカリ水	2.0リットル/2.0リットル(約20分)
	弱酸性水/飲用アルカリイオン水	2.0リットル/2.0リットル(約10分)
	生成水のpH	強電解水(食塩添加) 弱電解水(無添加)
	酸性側	pH2.7以下 pH5.7前後
	アルカリ側	pH11.0以上 pH9.2前後
	生成水の酸化還元電位	
	酸性側	+1300mV前後 +800mV前後
	アルカリ側	-650mV前後 -200mV前後
	溶存塩素濃度	約20ppm(強酸性水)



本社・工場